


## FOURRURE PORTEUSE

La fourrure porteuse fabriquée par EB Métal répond aux normes canadiennes de l'acier tel qu'établies par L'ICTAB (Institut Canadienne de la Tôle d'acier pour le bâtiment) soit l'ASTM A653, C645, CSA S136 et CAN/CGSB-7.1.

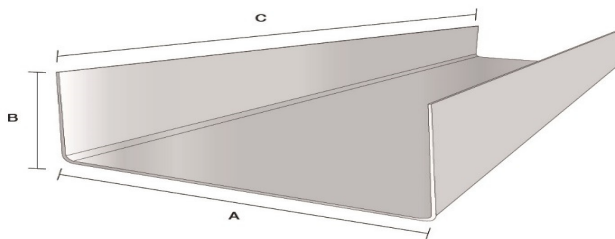

Disponible dans deux largeurs, soit 3/4" ( pour les montants de 1-5/8" de large ) ou 1-1/2". La fourrure a des pattes de (B) 7/16".

Fabriquée en acier galvanisé à froid, d'épaisseur 0.0445" & 0.0555"

Prévient le mouvement latéral et le flambage des montants, raidissant ainsi la structure.

(A) LARGEUR & (C) LONGUEUR		
EPAISSEUR	3/4"	1-1/2"
0.0445"	12'	10' – 12'
0.0555"	N/A	10'

La galvanisation utilisée pour les composantes est décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, G60 (Z180) pour le 0,034", le 0,0445" et le 0,0555". G90 (Z275) pour le 0,0695" et le 0,0985". Le 0,034" et le 0,0445" sont de Grade A (33Ksi), le 0,0555" et plus épais sont de Grade D (50Ksi)

Galvanisation G90 (Z275) disponible sur commande spéciale.

3211 rue de l'Industrie  
St-Mathieu-de-Beloeil (Québec)  
J3G 4S5  
[www.groupebeauchesne.com](http://www.groupebeauchesne.com)